


TRITEC

ENERGY FOR A BETTER WORLD

TRI-STAND DACHHAKEN BASIC


Produktinformation

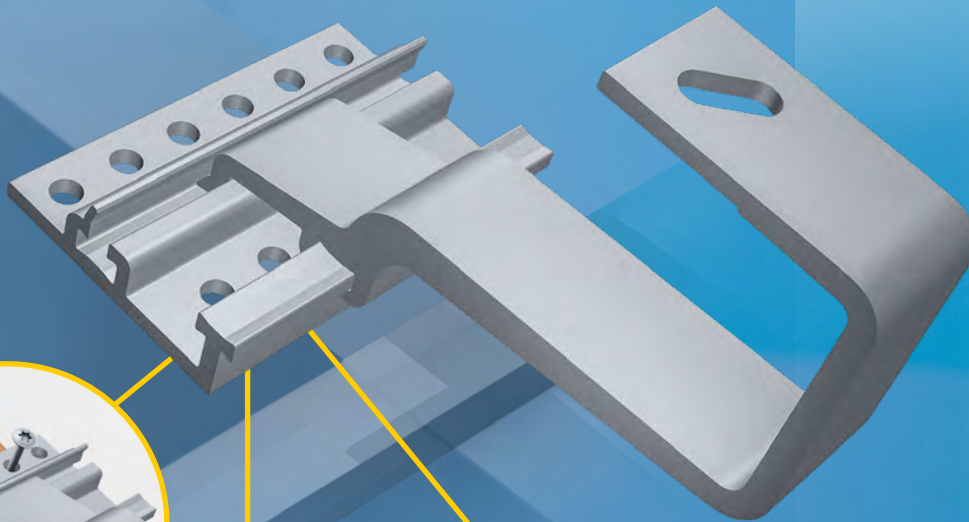

Maximale Flexibilität:
2 x 6 Bohrungen für
M8-Flachkopfschrauben
für die Montage des
Dachhakens auf dem
Sparren.



**Variable Montage-
möglichkeit:**
Dachhaken mit Diagonal-
bohrung ermöglicht
vertikale und horizon-
tale Platzierung des
Montageprofils.



**Schnelle und einfache
Positionierung:**
Positionierung und Fixierung
des Bügels ohne Verschrau-
bung auf der Platte.

Flexible und einfache Installation:

Dank der diagonalen Bohrung
im Bügel lassen sich Einlege- und
Klemmsysteme problemlos mon-
tieren. Einfache Positionierung
durch stufenlose horizontale
Einstellmöglichkeit.

Hohe Belastbarkeit:

Bis zu 140 kg Traglast. So stellen
auch höhere Schneelasten kein
Problem dar.


www.tritec-energy.com

TRI-STAND DACHHAKEN BASIC




TRI-STAND DACHHAKEN BASIC, FIX

Artikel Nr. 1503094

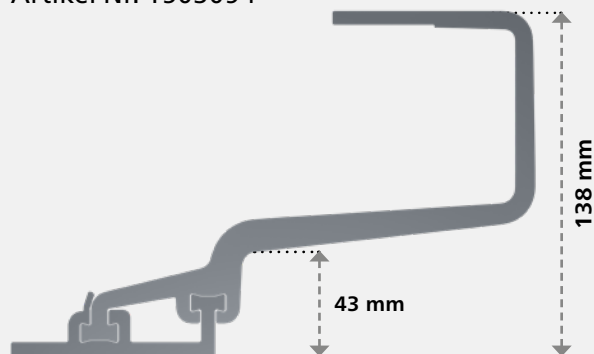


TRI-STAND DACHHAKEN BASIC, 1-FACH VARIABEL

Artikel Nr. 1503146

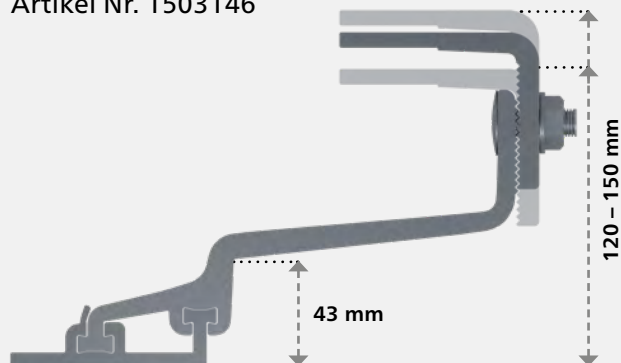


FLEXIBEL
TRI-STAND
Dachhaken Basic
sind stufenlos
horizontal
verstellbar.

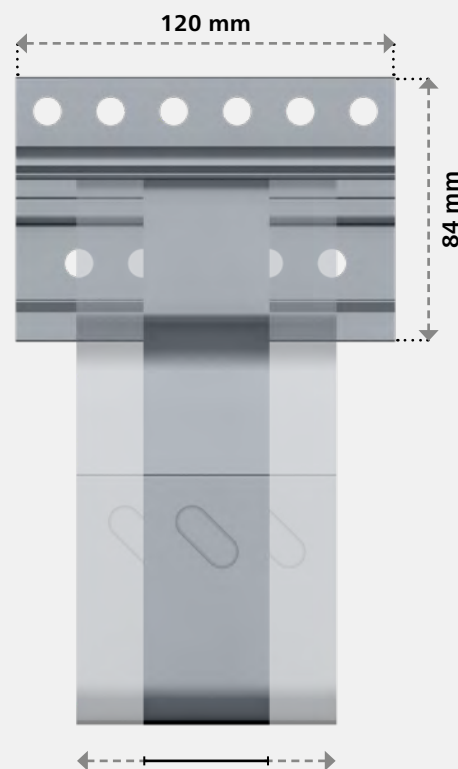

TRI-STAND UNTERLEGPLATTE DACHHAKEN 5 mm (optional)

Artikel Nr. 1503123

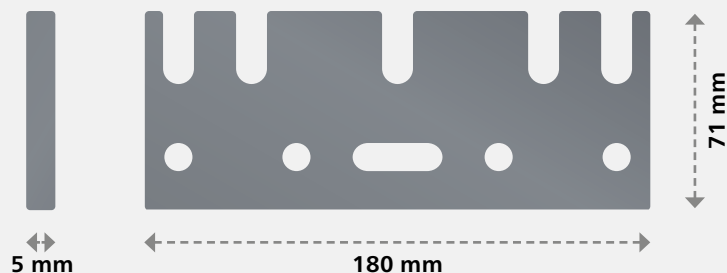

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Services finden Sie auf unserer Homepage www.tritec-energy.com.

Oder sprechen Sie einfach direkt mit uns. Unsere Experten stehen Ihnen gerne für alle Ihre Fragen zur Verfügung.

Kontakt
info@tritec-energy.com
www.tritec-energy.com